


Cuscino Eden/Tropico



YOUR OUTDOOR LIVING

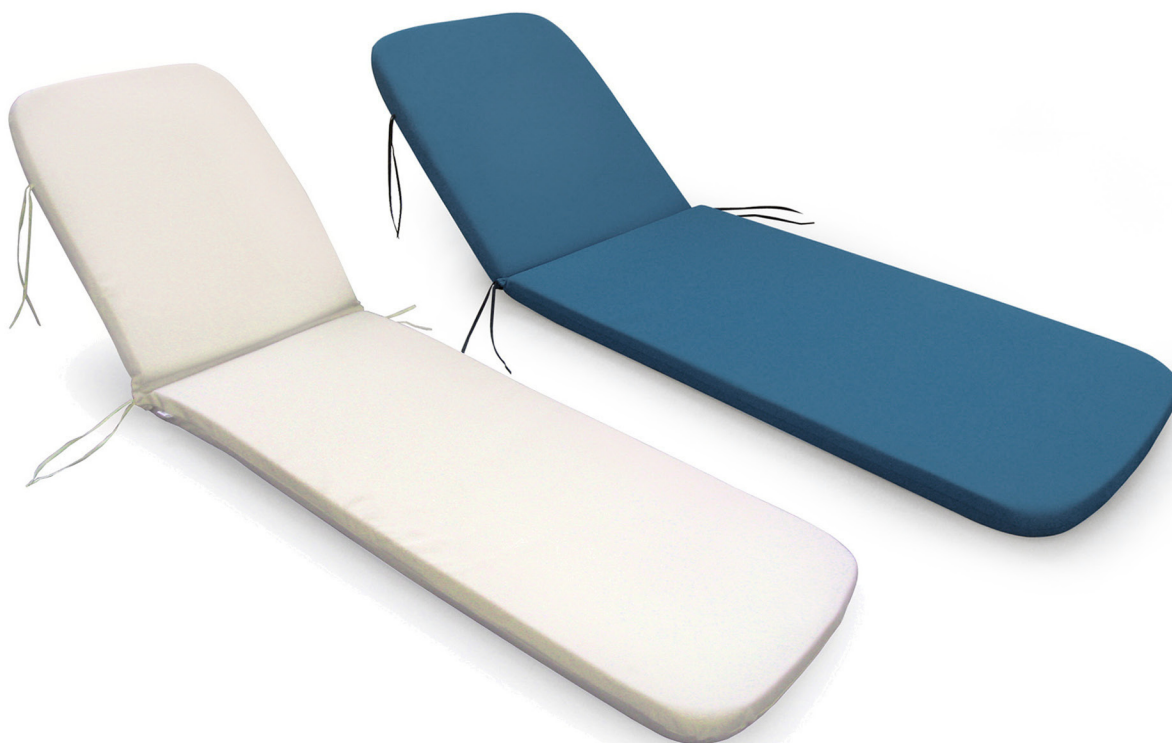

REF. 36414.01.160



REF. 36414.00.076

<p>TESSUTO ESTERNO: 100% Olefin tinto in massa 290gr/mq</p> <p>FINISSAGGIO: Resinatura poliuretanic/ acrilica, idrorepellente</p>	<p>Misure: sp 5 cm 185 (65+120)</p>  <p>cm 57</p>																				
<p>IMBOTTITURA SFODERABILE: Poliuretano espanso D/18N Densità 18 kg/mc - Spessore cm 5</p>																					
<p>CARATTERISTICHE FISICHE:</p> <table border="0"> <tr> <td>Solidità alla luce: 7/8 (max 8)</td> <td>UNE EN ISO 105-B02:2001 Methode 2</td> </tr> <tr> <td>Resistenza allo sfregamento: 4/5 (max 5)</td> <td>UNE EN ISO 105-X12:1996</td> </tr> <tr> <td>Solidità all'acqua di piscina: 5 (max 5)</td> <td>UNE EN ISO 105-E03:1997</td> </tr> <tr> <td>Resistenza alla trazione: Ordito 1647 N-Trama 740 N</td> <td>UNE EN ISO 13934-1</td> </tr> <tr> <td>Resistenza allo strappo: Ordito 73,9 N-Trama 43,18 N</td> <td>UNE EN ISO 13937-3</td> </tr> <tr> <td>Resistenza allo slittamento: Ordito 3 mm-Trama 3 mm</td> <td>Pr EN ISO 13936-2</td> </tr> <tr> <td>Resistenza all'abrasione: 20.000 cicli</td> <td>UNE EN ISO 12947 MODIFICATO SECONDO BS 2543:1995</td> </tr> <tr> <td>Cambiamenti dimensionali nel lavaggio: Ordito -0,4% Trama -0,3%</td> <td>UNE EN 25077:1996</td> </tr> <tr> <td>Resistenza al pilling: 5 (max 5)</td> <td>UNE EN ISO 12945-2</td> </tr> <tr> <td>Resistenza alla corrosione: 5 (max 5)</td> <td>UNE EN 24920</td> </tr> </table>		Solidità alla luce: 7/8 (max 8)	UNE EN ISO 105-B02:2001 Methode 2	Resistenza allo sfregamento: 4/5 (max 5)	UNE EN ISO 105-X12:1996	Solidità all'acqua di piscina: 5 (max 5)	UNE EN ISO 105-E03:1997	Resistenza alla trazione: Ordito 1647 N-Trama 740 N	UNE EN ISO 13934-1	Resistenza allo strappo: Ordito 73,9 N-Trama 43,18 N	UNE EN ISO 13937-3	Resistenza allo slittamento: Ordito 3 mm-Trama 3 mm	Pr EN ISO 13936-2	Resistenza all'abrasione: 20.000 cicli	UNE EN ISO 12947 MODIFICATO SECONDO BS 2543:1995	Cambiamenti dimensionali nel lavaggio: Ordito -0,4% Trama -0,3%	UNE EN 25077:1996	Resistenza al pilling: 5 (max 5)	UNE EN ISO 12945-2	Resistenza alla corrosione: 5 (max 5)	UNE EN 24920
Solidità alla luce: 7/8 (max 8)	UNE EN ISO 105-B02:2001 Methode 2																				
Resistenza allo sfregamento: 4/5 (max 5)	UNE EN ISO 105-X12:1996																				
Solidità all'acqua di piscina: 5 (max 5)	UNE EN ISO 105-E03:1997																				
Resistenza alla trazione: Ordito 1647 N-Trama 740 N	UNE EN ISO 13934-1																				
Resistenza allo strappo: Ordito 73,9 N-Trama 43,18 N	UNE EN ISO 13937-3																				
Resistenza allo slittamento: Ordito 3 mm-Trama 3 mm	Pr EN ISO 13936-2																				
Resistenza all'abrasione: 20.000 cicli	UNE EN ISO 12947 MODIFICATO SECONDO BS 2543:1995																				
Cambiamenti dimensionali nel lavaggio: Ordito -0,4% Trama -0,3%	UNE EN 25077:1996																				
Resistenza al pilling: 5 (max 5)	UNE EN ISO 12945-2																				
Resistenza alla corrosione: 5 (max 5)	UNE EN 24920																				

Il peso (kg), le misure (cm) e i colori riportati sono indicativi. La NARDI si riserva il diritto di apportare modifiche o varianti senza preavviso.